


Bevi Handy

Bedienungsanleitung

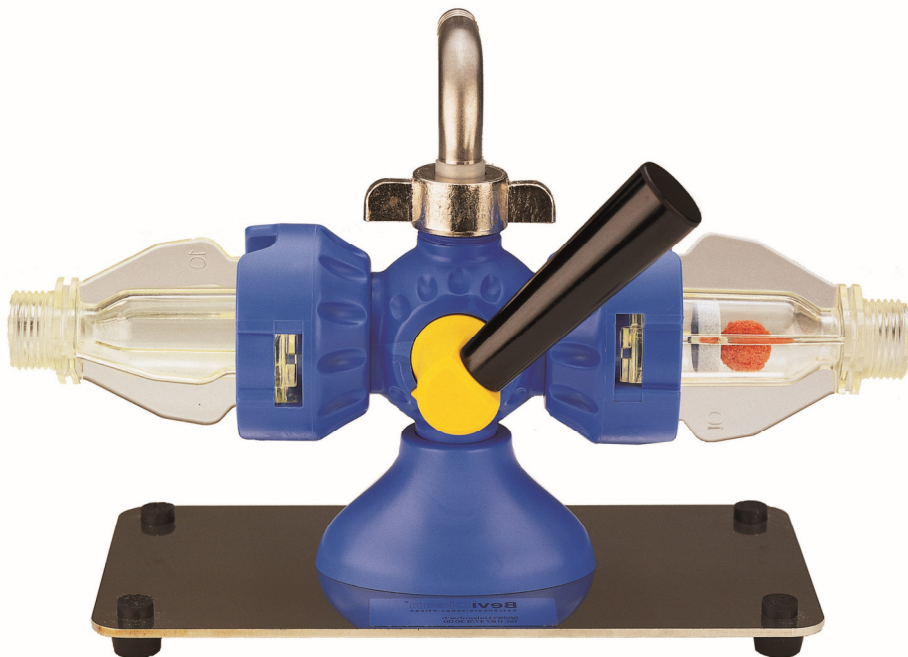

BeviClean[®]
WIR MACHEN ALLES KLAR

1. Sicherheitshinweise	2
2. Lieferumfang.....	2
3. Bedienungshinweise.....	3
4. Reinigung und Wartung	5
5. Allgemeine Hinweise	5
6. Abbildung und Bauteile.....	6
7. Ersatzteile.....	7
8. Technische Informationen.....	8
9.	

1. Sicherheitshinweise

- Das Gerät nach Erhalt auf Transportschäden prüfen
- Bedienungsanleitung beachten und immer beim Gerät aufbewahren
- Das Bedienen des Gerätes durch unbefugte Personen
- ist auszuschließen
- Die Schankanlage ist während der Reinigung gegen Benutzung zu sichern
- Nur an Wasserhähnen einsetzen, an die kein Niederdruck-Durchlauferhitzer angeschlossen ist
- Für Schäden, die durch Verwendung von Nicht-Originalteilen und Zubehör oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen, übernehmen wir keine Haftung



2. Lieferumfang

- Bevi Handy
- Ansaugschlauch
- Ablaufschlauch
- Kellerverbindungsstück
- Verbindungsschlauch Schankhahn (2 Stück)
- Reinigungsbürste
- Reinigungsschwämmchen, 7 und 10 mm Leitung
- Reinigungsmittel Bevi Tab alkalisch (2 Stück)
- Bedienungsanleitung

3. Bedienungshinweise


3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Bevi Handy ist nur für die chemisch-mechanische Unterhaltsreinigung von Getränkeleitungen geeignet
- Hinweise des Herstellers von Gerät und Reinigungsmittel bitte beachten




3.2 Anschluss

- Zapfköpfe von den Fässern nehmen und Bierleitungen abschrauben
- Zwei Bierleitungen mit dem Verbindungsstück zusammenschließen
- Den Wasserzulauf (2) an das Unterthekenspülrohr 3/8" anschließen
- Wasserablauf (3) in das Spülbecken legen
- Kompensator- oder Kolbenhähne demontieren und entsprechende Reinigungsadapter verwenden (bei Kugel-/Kükenhähnen Verbindungsschlauch direkt mit Hahn verbinden)
- Zapfhahnanschlüsse (1) an die Auslauffülle/Reinigungsadapter anschließen

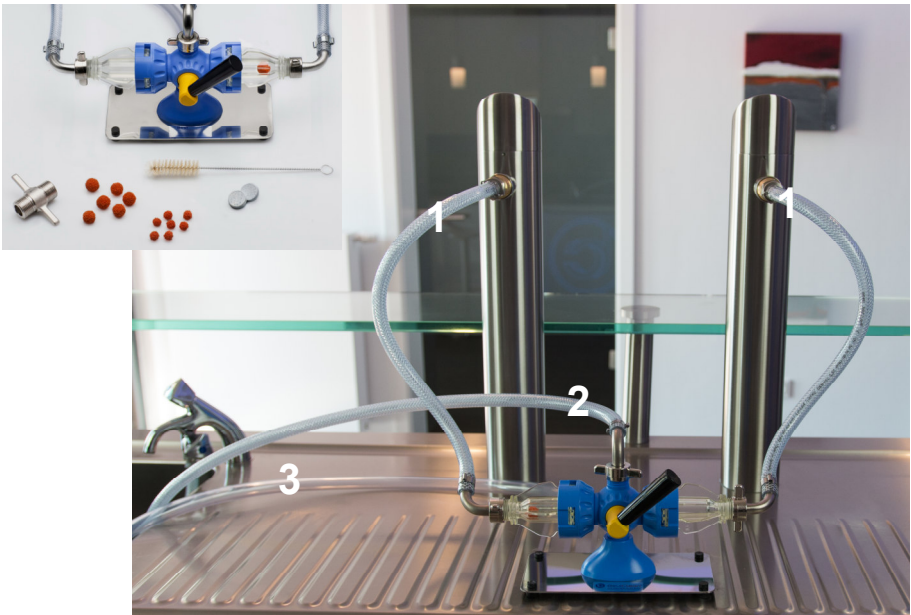

3.3 Reinigung

- Adapterschauglas durch leichte Linksdrehung vom Gerät lösen, Reinigungsschwamm einlegen (auf Leitungsdurchmesser achten) und wieder befestigen
- Wasserhahn öffnen
- Eventuelle Getränkereste und grobe Verschmutzungen werden aus dem System gespült
- Nach 2 Schwammdurchläufen Wasserhahn schließen
- Adapterschauglas lösen, zu dem Schwamm eine Bevi Tab flach einlegen (siehe Abb. unten) und wieder befestigen
- Wasserhahn öffnen
- Bei Verwendung von Bevi Tab Wasserhahn schließen, wenn Reinigungsmittel im gegenüberliegenden Adapterschauglas angekommen ist
- 15–30 Minuten einwirken lassen
- Wasserhahn öffnen und ausreichend nachspülen
- Mittels Bedienungshebel die Laufrichtung des Reinigungsschwamms mehrfach ändern
- Auf Reinigungsmittelfreiheit der Anlage achten, Überprüfung z. B. mit pH Indikatorpapier

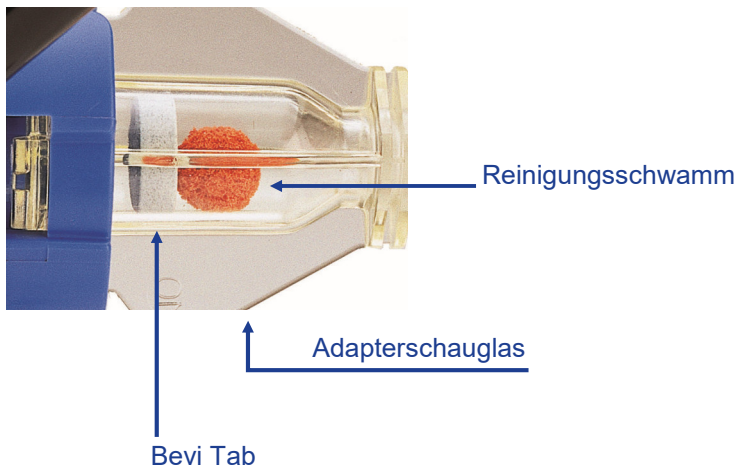

4. Reinigung und Wartung

- Gerät regelmäßig innen und außen desinfizieren, z. B. mit Sprühdesinfektion (Achtung: keine alkoholhaltigen Mittel verwenden)




5. Allgemeine Hinweise

- Das Gerät darf nur an Wasserhähne ohne Niederdruck-Durchlauferhitzer angeschlossen werden
- Das Gerät vor Temperaturen unter dem Gefrierpunkt schützen (Gefahr der Vereisung und Zerstörung der Pumpe)
- Nur handelsübliche Reinigungsmittel (z. B. Bevi Tab) verwenden
- Bei sachgemäßer Bedienung beträgt die Gewährleistung auf Bauteile 1 Jahr



6. Abbildung und Bauteile

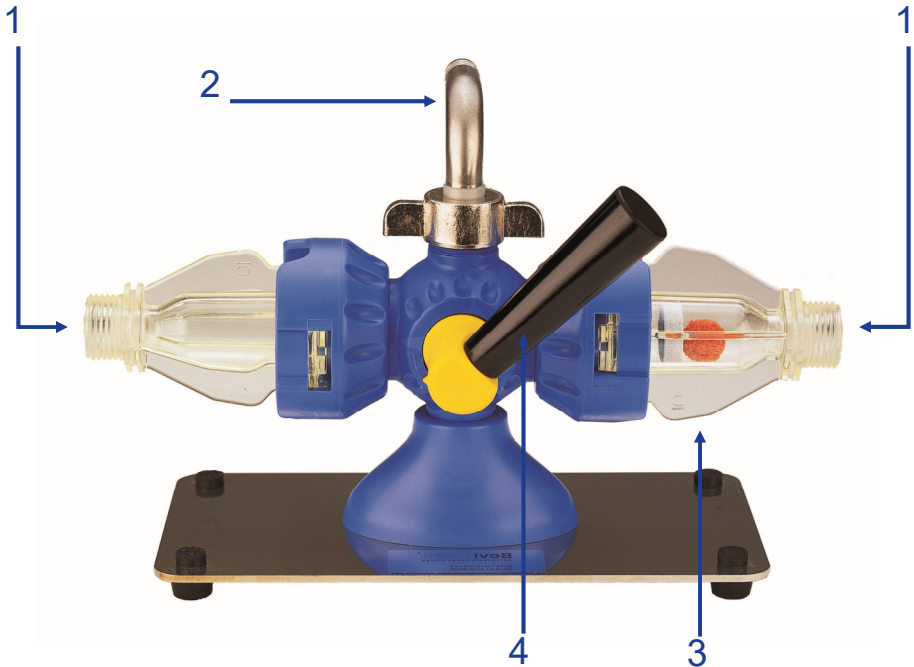

Nr.	Bezeichnung
1	Leitungsanschluss
2	Wasserzulauf
3	Adapterschauglas
4	Bedienhebel

7. Ersatzteile

Art.-Nr.	Bauteil Bevi Handy
88240177	Gehäuse-Innenteil mit Fuß (geklebt) und eingepasstem Kolben*
88240223	Gehäuse-Innenteil mit eingepasstem Kolben* und Schaugläsern
88240229	Fuß (blau) + Metallplatte
88110102	Adapter Handy Bayonettverschluss, blau
88110101	Adapter Handy SK 16.30 mit Schauglas
88120116	Adapterschauglas, 10 mm
88240176	Konusgriff
88404112	Zuleitung Bierschlauch, mit Tülle + Verschraubung
88404113	Ablauf Bierschlauch
88404114	Verbindungsschlauch Gerätehahn mit Klemme
88240157	Spülrohranschluss/Schlauchverschr. 3/8"
88120106	Dichtungen 38 x 3 (Größe beachten!)
88403201	Reinigungsbürste klein
85007562	Kellerverbindungsstück
88410007	Reinigungsschwämmchen, 7 mm Leitung, VE 100
88410010	Reinigungsschwämmchen, 10 mm Leitung, VE 100

* den gelben Kolben gibt es nicht als Einzelteil, da dieser individuell eingepasst werden muss.

8. Technische Informationen

- Art.-Nr.: 88.110.000
- Standardanschluss: 3/8“ Flügelverschraubung
- Arbeitsbereich: 1-6 bar
- Gewicht: 1,7 kg
- Maße: 140x240x120 mm (HxBxT)



BeviClean strebt nach kontinuierlicher Verbesserung und behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern.



BeviClean[®]

WIR MACHEN ALLES KLAR

Carl-Benz-Straße 5 · D-56218 Mülheim-Kärlich
T: +49 2630 / 966 30-0 · F: +49 2630 / 966 30-20
www.beviclean.com · info@beviclean.com

01/2023