



HYDRAZON

15
lt/hGAS
R600

BDC

fizz

HYDRAZON 15 FIZZ


Kühlleistung (l/Std)	15
Max. kontinuierlicher Ausschank (l)	2
Einstellbare Wassertemperatur*	5 - 12 °C
Pumpe	Professionelle Karbonisierungspumpe mit einer Membran
Kühlsystem	Blupura Direct Chill
Kaltwassertank (l)	3
Kühlung	Zwangsbeflüftung
Kältemittel	R600
Regelbarer Thermostat	Ja
Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Kompressorgröße	1/10 HP
Stromaufnahme (Mod. Fizz)	180 W - 1 A
Raumtemperatur bei Betrieb	Min 16°C - Max 32°C
Anschluss wasserseitig	Ø8mm (5/16")
Anschluss CO2 gasseitig	Ø8mm (5/16")
Höhe Ausschankhöhe (mm)	280
Modell	Standgerät
Nettogewicht Max (kg)	23,3
Bruttogewicht Max (kg)	26
Maße B x T x H (mm)	351 x 416 x 1119,5
Verpackungsmaße B x T x H (mm)	400 x 435 x 1157

Mögliche Wassersorten	Gekühltes Stillwasser, gekühltes Sodawasser, gekühltes Medium Sodawasser und ungekühltes Stillwasser (Mod. Fizz) oder gekühltes Stillwasser und ungekühltes Stillwasser
Materialien	ABS-Kunststoff
Alarmsystem	Kein Wasser, Wasseraustritt

OPTIONEN

Filter	UV LED OUT
--------	------------

*geschätzt bei einer Raumtemperatur von 25 °C und einer Wassereingangstemperatur von 20 °C.

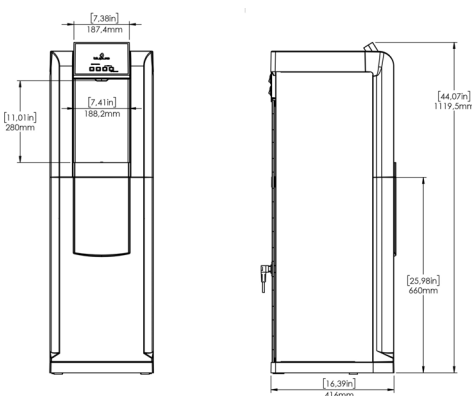

ZERTIFIZIERUNGEN

