



FONTEMAGNA *Light 3.0*

FONTEMAGNA LIGHT 3.0 80 FIZZ

Kühlleistung (l/Std)	80
Max. kontinuierlicher Ausschank (l)	45
Einstellbare Wassertemperatur*	5 - 12 °C
Pumpe	Rotierende professionelle Karbonisierungspumpe
Kühlsystem	Eisbank mit einzelner Edelstahl-Kühlschlange
Kapazität der Eisbank (l)	14
Eisbank (kg)	5
Kühlung	Zwangsbelüftung
Kältemittel	R290
Regelbarer Thermostat	Ja
Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Kompressorgröße	1/5 HP
Stromaufnahme	530 W - 2,3 A
Raumtemperatur bei Betrieb	Min 16°C - Max 32°C
Anschluss wasserseitig	Ø5/16" (8 mm)
Anschluss CO2 gasseitig	Ø5/16" (8 mm)
Höhe Ausschankhöhe (mm)	305
Modell	Standgerät


Nettogewicht (kg)	53
Bruttogewicht (kg)	63
Maße B x T x H (mm)	520 x 505 x 1450
Verpackungsmaße B x T x H (mm)	610 x 610 x 1640

Mögliche Wassersorten	Gekühltes Stillwasser, gekühltes Sodawasser und ungekühltes Stillwasser
Materialien	Edelstahl und Teile aus Zinkstahl
Knöpfe	Mechanische Edelstahltasten mit intermittierender Wasserentnahme
Alarmsystem	Kein Wasser, kein CO ₂


ANDERE MERKMALE

Sicherheits-Magnetventil beim Eingang
Spritzschutzgitter.
Hakensystem für die Halterung des Filters und der CO₂ Flasche (OPTIONEN) im Gerät.

*geschätzt bei einer Raumtemperatur von 25 °C und einer Wassereingangstemperatur von 20 °C.

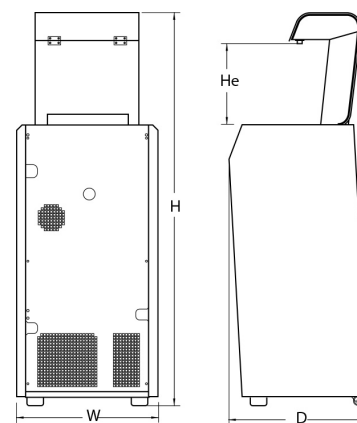

ZERTIFIZIERUNGEN



80 l/h

stainless STEEL

I.T.

ICE BANK

GAS R290

fizz